
WCFORYOU

BJÖRK TABLE À LANGER
3200/3205/3210

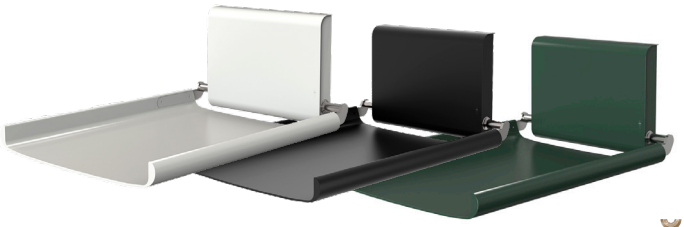


Installation murale
Aluminium peint par poudrage
2 ans de garantie

La table à langer BJÖRK au design récompensé dans une conception élégante avec des lignes fluides pour un fini fuselé et aérien propre au design Scandinave. Cette table répond aux exigences les plus strictes tout en offrant un grand confort pour les enfants et les parents.

Fiche techniques

Modèle	**BJÖRK TABLE À LANGER** Prod. No.: 3200, 3205, 3210 Table à langer
Largeur	552 mm
Profondeur (pliée)	100 mm
Profondeur (ouverte)	751 mm
Hauteur (pliée)	782 mm
Hauteur (ouverte)	322 mm
Surface de change	L: 700 mm x B: 510 mm
Capacité	80 kg
Hauteur de travail recommandée	950 mm fra gulv
Force pour ouvrir	~25 N; til lukning: ~25 N
Poids net	17 kg
Texte pour appel d'offre	Table à langer. Unité murale en acier peint, profil aluminium et axe acier électro galvanisé avec leviers. Capacité de charge 80 kg. Poids net 17 kg

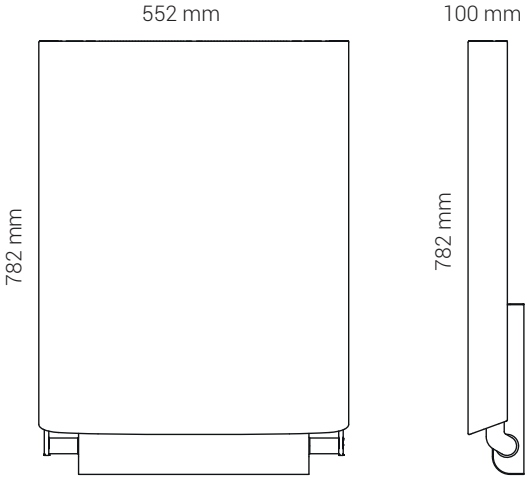

Application
BJÖRK est une vraie rupture pour les équipements sanitaires publics. Cette conception élégante est appropriée pour tous types de toilettes publiques.

Références
Bureaux et administrations, centres commerciaux, restaurants, hôtels, aéroports, écoles, institutions publiques et centres culturels.

Couleurs standards
Prod. No.: 3200, RAL 9003, Blanc, Brillance 75.
Prod. No.: 3205, RAL 9005, Noir, Brillance 7-12.
Prod. No. 3210, Les couleurs RAL Classiques.

Matériau
Surface de change: Profile en aluminium peint.
Unité murale: Plaque acier peinte.
Axe et leviers: Acier électro galvanisé.

Installation
Nous recommandons de fixer la table à langer à une distance du sol approximative à 950 mm.

Détails de fonctionnement
Les ressorts torsionnés et encastrés dans l'unité murale assurent une ouverture et fermeture facile et sans effort de la table à langer.

Certification
- EN 45545-2, HL3
- EN 12221-1 + A1
- TÜV Nord Certification
- DS/EN 61373:2010
- EN 71-3:2013 + A1:2004